


ГИБКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ МЕДИАСЕТКА СЕРИИ LINX



- ✓ Гибкость и легкость!
- ✓ Отображение видео, текста, графики (логотипы)
- ✓ Пониженное энергопотребление, светопрозрачность более 40%
- ✓ Система подвеса, вертикальное и горизонтальное размещение
- ✓ Низкая арендная стоимость!!!

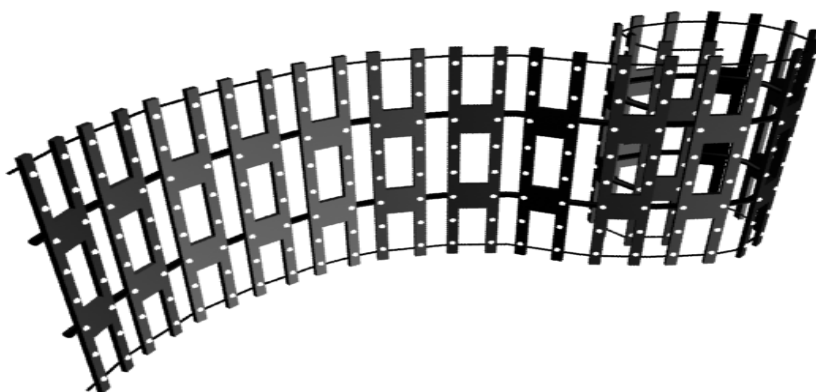

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИАСЕТКИ

плотность физических пикселей	712 м ²
физический шаг пикселя	37,5 мм
конфигурация пикселя	3-в-1 (SMD)
количество пикселей в экране	51 200 точек
максимальное количество панелей в составе экрана	200 шт.
количество пикселей в панели	8 × 32 = 256 точек
размер панели	300 (Ш) × 1200 (В) × 30 (Г) мм
яркость	2 500 нит / м ²
цветность	≥ 68 млрд. оттенков / 12 бит
угол обзора по горизонтали / по вертикали	120 ⁰ 120 ⁰
оптимальная дистанция для просмотра (не различимы отдельные пиксели)	от 15 метров
частота обновления / регенерации экрана	60 ≥ 600
управление	видеопроцессор
период использования	≥ 100 000 часов
электропитание	АС110-240V 50~60 Гц
потребляемая мощность, на 1 м ² ., номинально	150 Вт
вес панели	3,5 кг
степень защиты экрана от окружающей среды	IP43
светопрозрачность панели	≥ 40%
интервал рабочих температур	-20°С ~+60°С

Прокат, аренда, техническое обеспечение, продажа оборудования:

Е-mail: info@screen-light.ru

тел. +7 (343) 345 64 94, +7 (922) 208 67 91